


# CSTCE10M0G55-R0

目前生产 RoHS REACH

## 外观&形状

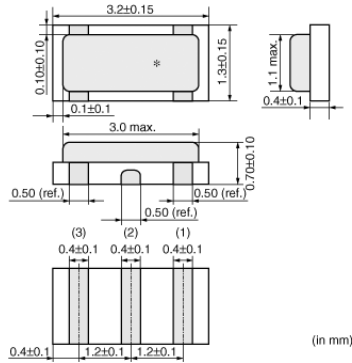

## 特点

MURATA's package technology expertise has enabled the development of the Chip "CERALOCK" with built-in load capacitors. High-density mounting can be realized because of the small package and the elimination of the need for an external load capacitor.

### Features

1. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
2. The series is available in a wide frequency range.
3. The resonators are extremely small and have a low profile.
4. No adjustment is necessary for oscillation circuits.

## 用途

其他用途	消费级/工业级
------	---------

## 包装信息

包装	规格	最小订购单位
-R0	180mm压纹带	3000

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# CSTCE10M0G55-R0

## 规格


形状	SMD
频率	10.000MHz
频率公差	±0.5%
工作温度范围	-20°C to 80°C
频率温度特性	±0.2%
频率老化	±0.1%
清洗	Not available
谐振阻抗	40Ω
内置负载电容	33pF

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# CSTCE10M0G55-R0

## 产品数据

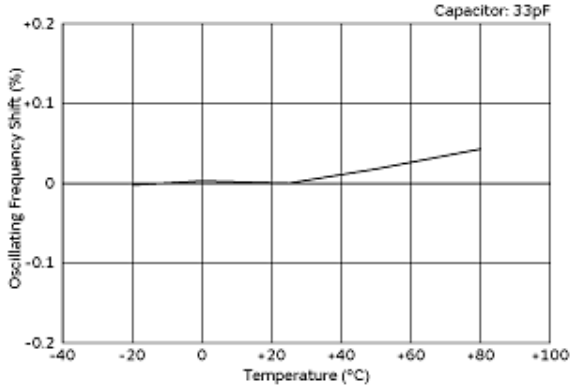

温度特性

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。